


特殊熱処理方式 フルオートマチック溶着機

カーシートおよび合織生地に最適

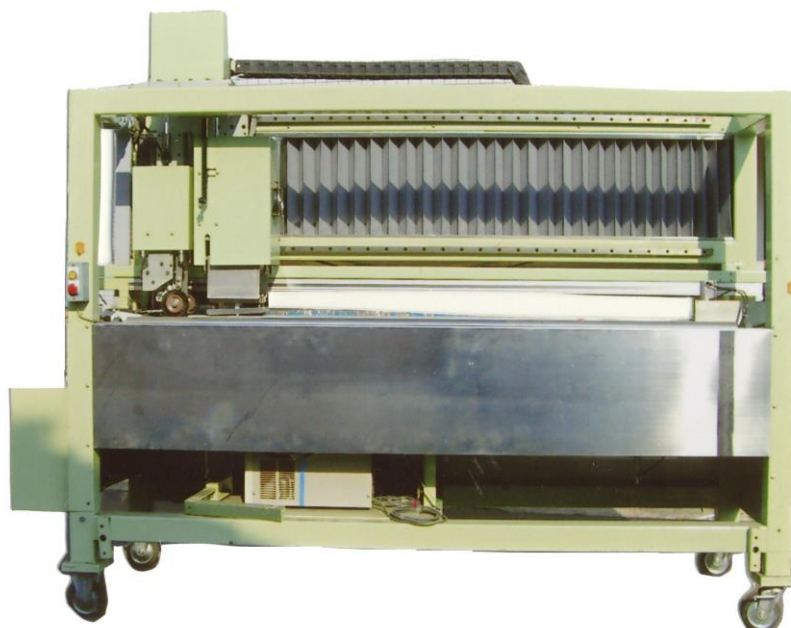

本機の特長

- ① 生地を厚さを問わず、生地の後端を重ねない為、接合部分に生じる加工製品の不良品は極めて少なく、作業は容易となります。
- ② 機能的には、50m 生地で約 12cm の加工ロスに止め、従来のオーバルミシンによる生地ロス約 2~3m を約 1/30 に減少させます。
- ③ オーバルミシンの縫製による接合では継ぎ目が生じたが、本機を使用すれば継ぎ目が全くなり、加工機械の刃物・ブラシを持ち上げる必要がなくなり連続作業が可能となり、大幅な合理化・省力化が図れます。

型式 TK600 , TK1200

仕様

据付面積 (W)3200×(D)1400×(H)2150 mm

使用電力 200V 3相 2KW

溶着巾 巾 75×長 1600 mm

制御盤 (W)1200×(D)600×(H)970 mm

使用エア源 5 kg~8 kg

布セット装置・布カット装置・テープ方向装置・テープ押装置・布溶着装置・手動装置・

自動装置・布厚み自動調整装置

*その他、希望サイズ製作可能です。

常盤商事株式会社

本社 福井県福井市運動公園 4 丁目 202 TEL 0776-36-3260 FAX 0776-36-6136

工場 福井県福井市下江守 30 字流し 12 の 1

上海事務所 No.52 Alley 2977 Hua Xia Rd.Pudong Zone Shanghai China TEL+86-21-68392376